


7. СҮЗГІЛЕР

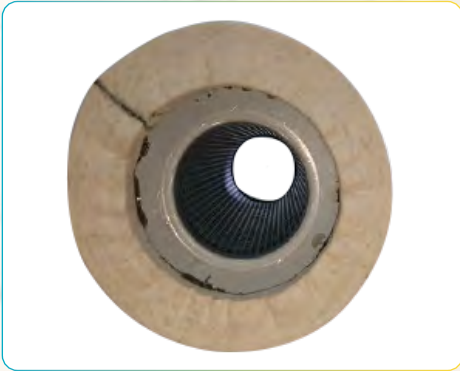

МАТЕРИАЛ	203731
Сипаттама	СҮЗГІШ ЭЛЕМЕНТ, МЕТАНОЛ/СУ, ШЕТЖАҚТЫҚ ҚАҚПАҒЫ МЕН ТЫҒЫЗДАҒЫШТАРЫ ЖАБДЫҚТАЛҒАН, ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ҰЗАРТЫЛҒАН КОНСТРУКЦИЯСЫМЕН. БЕТТІҢ АУДАНЫ ҮЛКЕН ГОФРЛЕНГЕН СҮЗГІ ЭЛЕМЕНТІ 2 МИКРОН, ЖАЛПЫ ҰЗЫНДЫҒЫ=12 «304,8 ММ СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ = 6» 152,4 ММ, ІШКІ ДИАМЕТРІ = 2,5» 63,5 ММ
Қолданылу мақсаты	Газ-қатты зат немесе сұйық-қатты зат технологиялық ағындарынан ластану мен қатты бөлшектерді жою үшін
Қолданылатын жерлер	ГҚДҚ-3-те орналасқан Метанол колоннасының суару сорғылары
Тауарлар категориясы	ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЗГІЛЕР

МАТЕРИАЛ	43393
Сипаттама	СҮЗГІШ ЭЛЕМЕНТ: 1 МИКРОН, ҰЗЫНДЫҒЫ 46,1» (1,171 ММ), СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ 3» (76 ММ), ІШКІ ДИАМЕТРІ 1,67» (42,5 ММ) ЛАМИНАРЛЫ АҒЫНҒА АРНАЛҒАН СҮЗГІ, ШЕТЖАҚТЫҚ ҚАҚПАҚТАРЫ, КІРІКТІРІЛГЕН ТЫҒЫЗДАҒЫШТАРЫМЕН ЖӘНЕ ДИНАМИКАЛЫҚ КОМПРЕССИЯЛЫҚ ФИТИНГІМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН
Қолданылу мақсаты	Газ-қатты зат немесе сұйық-қатты зат технологиялық ағындарынан ластану мен қатты бөлшектерді жою үшін
Қолданылатын жерлер	Пайдаланылған аминнің сүзгісі, ҚӨК-гі пайдаланылған аминнің қайта айналымы
Тауарлар категориясы	ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЗГІЛЕР


7. СҮЗГІЛЕР



МАТЕРИАЛ	48792
Сипаттама	СҮЗГІШ ЭЛЕМЕНТ: 5 МИКРОН, ҰЗЫНДЫҒЫ 41,4» (1052 ММ), СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ 2,7» (69 ММ), ІШКІ ДИАМЕТРІ 1,22» (31 ММ), ЕГЕР О-ПІШІНДІ КАУЧУКТІ ТЫҒЫЗДАҒЫШ САҚИНАСЫНЫҢ ОРНЫНА О-ПІШІНДІ КРЕМНИЙ САҚИНАСЫМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН БОЛСА. ҚАҢҚАСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНДІ ЖӘНЕ ТЕСІЛГЕН
Қолданылу мақсаты	Газ-қатты зат немесе сұйық-қатты зат технологиялық ағындарынан ластану мен қатты бөлшектерді жою үшін
Қолданылатын жерлер	Кері жуу сүзгісі, ҚӨК зауытында орналасқан Конденсатты тазарту қондырғысы
Тауарлар категориясы	ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЗГІЛЕР

МАТЕРИАЛ	110680
Сипаттама	СҮЗГІ, СҰЙЫҚТЫҚ: ТИІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ, КПО ГИБРИДТІК, БЕТІНІҢ АУДАНЫ ЖОҒАРЫ. АҒЫННЫҢ ЖОҒАРЫ МӘНДЕРІНЕ АРНАЛҒАН, АРАЛАС МАТЕРИАЛ. ҚАҢҚАСЫ МЕН ӨЗЕГІ ПОЛИАРҚАУЛАНҒАН. (1 МИКРОН) ЖАЛПЫ ҰЗЫНДЫҒЫ 42» (1069 ММ) СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ 2,6» (66 ММ) ІШКІ ДИАМЕТРІ 1,22» (31 ММ)
Қолданылу мақсаты	Газ-қатты зат немесе сұйық-қатты зат технологиялық ағындарынан ластану мен қатты бөлшектерді жою үшін
Қолданылатын жерлер	Картриджді сүзгі, ҚӨК Зауытында орналасқан тазартылған су жүйесі
Тауарлар категориясы	ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЗГІЛЕР

7. СҮЗГІЛЕР

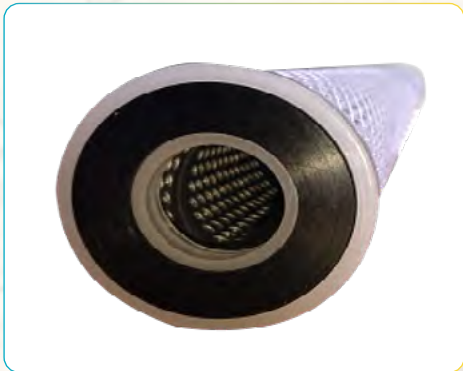

МАТЕРИАЛ	239301
Сипаттама	СҮЗГІШ ЭЛЕМЕНТ: ТИІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ, БЕТІНІҢ АУДАНЫ ҮЛКЕН, ЛАМИНАРЛЫ АҒЫНҒА АРНАЛҒАН СҮЗГІ, ШЕТЖАҚТЫҚ ҚАҚПАҚТАРЫ, КІРІКТІРІЛГЕН ТЫҒЫЗДАҒЫШТАРЫМЕН, ДИНАМИКАЛЫҚ КОМПРЕССИЯЛЫҚ ФИТИНГІМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН. (10 МИКРОН), (1 МИКРОН) ЖАЛПЫ ҰЗЫНДЫҒЫ 30,6» (777 ММ) СЫРТҚЫ ДИАМЕТРІ 2,48» (63 ММ) ІШКІ ДИАМЕТРІ 1» (26 ММ)
Қолданылу мақсаты	Газ-қатты зат немесе сұйық-қатты зат технологиялық ағындарынан ластану мен қатты бөлшектерді жою үшін
Қолданылатын жерлер	Гликоль сүзгісі, ҚӨУ зауытында орналасқан DRIZO кептіру қондырғысы
Тауарлар категориясы	ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЗГІЛЕР

ҚОСЫМША АҚПАРАТ:



Тауарлардың деректер парақтары және
басқа да сұраныстар туралы қосымша
ақпарат алу үшін төмендегі
мекен-жайға хабарласуыңызға болады
OpenDayEvent@kpo.kz