

7. МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ



МАТЕРИАЛ	203731
Описание	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, МЕТАНОЛ/ВОДА, С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАННЫЙ ЦЕЛЬНОЙ КОНЦЕВОЙ КРЫШКОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ. БЛОК ФИЛЬТРОВ ШИРОКАЯ ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ, ГОФРИРОВАННЫЙ. 2 МИКРОНА, ОБЩАЯ ДЛИНА=12" 304.8 ММ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР = 6" 152,4 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР = 2.5" 63.5 ММ
Назначение	Для удаления загрязняющих веществ и твердых частиц из газотвердых или жидко-твердых фаз технологических потоков
Применение	Насос орошения Метанола ГП-3
Категория товаров	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

МАТЕРИАЛ	43393
Описание	Фильтрующий элемент 1 МИКРОН, ДЛИНА 46.1" (1,171 ММ), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 3" (76 ММ), ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 1.67" (42.5 ММ), ДЛЯ ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА С КОНЦЕВОЙ КРЫШКОЙ, ЦЕЛОСТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И АРМАТУРОЙ ДИНАМИЧЕСКОГО СЖАТИЯ
Назначение	Для удаления загрязняющих веществ и твердых частиц из газотвердых или жидко-твердых фаз технологических потоков
Применение	Фильтр обедненного амина, установки рециркуляции обедненного амина на заводе КПК
Категория товаров	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

7. МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ



МАТЕРИАЛ

48792

Описание

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 5 МИКРОН, ДЛИНА 41.4" (1,052 ММ), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 2.7" (69 ММ), ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 1.22" (31 ММ), ЕСЛИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С СИЛИКОНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ВМЕСТО КАУЧУКОВОГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА. ПОЛИПРОПИЛЕН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КОРПУС

Назначение

Для удаления загрязняющих веществ и твердых частиц из газотвердых или жидко-твердых фаз технологических потоков

Применение

Фильтры обратной промывки, установка конденсатоочистки завода КПК

Категория товаров

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

МАТЕРИАЛ

110680

Описание

ФИЛЬТР, ЖИДКОСТЬ: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ, КПО ГИБРИДНЫЙ, ШИРОКАЯ ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ ВЫСОКИЙ РАСХОД БЛОК ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ГИБРИДНОЙ СРЕДЫ, УСИЛЕННЫЕ КОРПУС И СЕТКА 1 МИКРОН ОБЩАЯ ДЛИНА 42" (1,069 ММ) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 2.6" (66 ММ) ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 1.22" (31 ММ)

Назначение

Для удаления загрязняющих веществ и твердых частиц из газотвердых или жидко-твердых фаз технологических потоков


Применение

Картриджный фильтр, система обработанной воды на заводе КПК

Категория товаров

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

7. МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

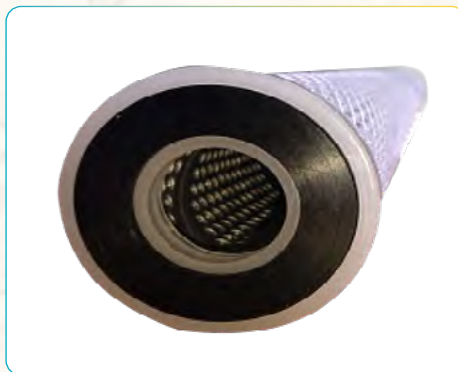

МАТЕРИАЛ	239301
Описание	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, ШИРОКАЯ ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ, ДЛЯ ЛАМИНАРНОГО ПОТОКА С КОНЦЕВОЙ КРЫШКОЙ, ЦЕЛОСТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И АРМАТУРОЙ ДИНАМИЧЕСКОГО СЖАТИЯ 10 МИКРОН ОБЩАЯ ДЛИНА= 30.6" (777 ММ), НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР = 2.48" (63 ММ), ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР = 1" (26 ММ)
Назначение	Для удаления загрязняющих веществ и твердых частиц из газотвердых или жидко-твердых фаз технологических потоков
Применение	Гликолевый фильтр, установка осушки DRIZO на заводе КПК
Категория товаров	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

для дополнительной
информации:



Для получения дополнительной
информации о паспортах товаров
и других запросов, пожалуйста,
обращайтесь по адресу:
OpenDayEvent@kpo.kz