



12. ИЗОЛЯЦИЯ



МАТЕРИАЛ	50972
Описание	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, МАТЕРИАЛ: ПЛОТНОСТЬ 80КГ/ МЗ, ШИРИНА 1000ММ, ДЛИНА 5000ММ, ТОЛЩИНА 50ММ, СО СВЯЗУЮЩЕЙ СЕТКОЙ, ТЕМП.ОКРУЖ.СРЕДЫ+600С, МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЦЕДУРЫ КРО-00-PIR-SPC-00020
Назначение	Уменьшение теплообмена между твердыми объектами, жидкостями или газами путем создания между ними барьера
Применение	На всех участках КПО
Категория товаров	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛ	14652
Описание	Пенопластовая труба каучуковой изоляции:35ММ DIA,19ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ЧЁРНОГО ЦВЕТА, Диапазон температуры -40С/+125С
Назначение	Обеспечить эффективное решение для предотвращения усиления/потери тепла
Применение	На всех участках КПО
Категория товаров	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12. ИЗОЛЯЦИЯ

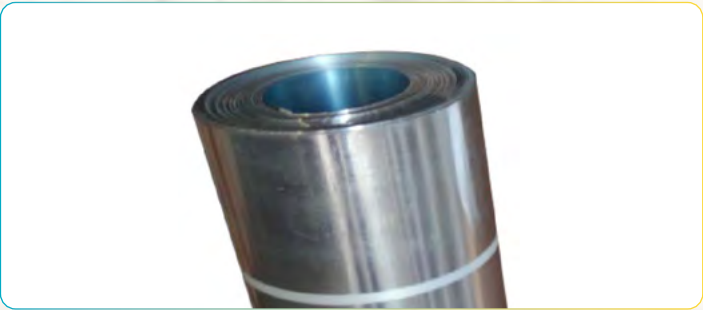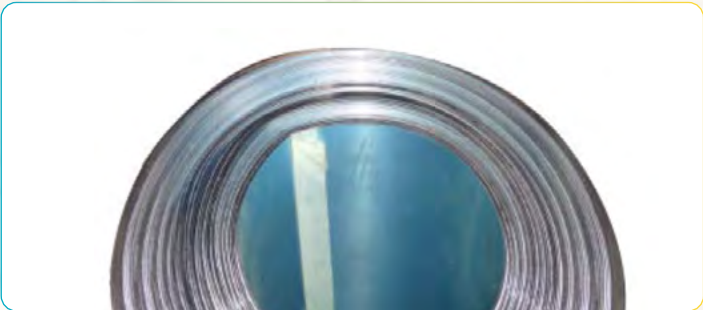

МАТЕРИАЛ	223364
Описание	ЛИСТ, АЛЮМИНЕВАЯ ОБОЛОЧКА: 0.914~1М ШИРИНА X 1,2ММ ТОЛЩИНА X 30М ДЛИНА, СО ВСТРОЕННЫМ НЕПРЕРЫВНО ТЕРМОЗАПЕЧАТЫВАЕМЫМ ПОЛИСУРЬМЯНЫМ ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫМ БАРЬЕРОМ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РУЛОНАХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЮМИНИЯ: СПЛАВ 5005 OR 3003 – H14 OR H16 ЗАКАЛКА В СООТВЕТСТВИИ С ASTM B209 ИЛИ ГОСТ ВД1АМ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИСУРЬМЯНОГО ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОГО БАРЬЕРА: ЭТОТ ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БАРЬЕР ПРЕДОТВРАЩАЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ КОРРОЗИЮ, ВОЗНИКАЮЩУЮ ПРИ КОНТАКТЕ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРИСУТСТВИИ ВЛАГИ, И ХИМИЧЕСКУЮ КОРРОЗИЮ, ВОЗНИКАЮЩУЮ ПРИ УСТАНОВКЕ ЛИСТОВ ПОВЕРХ ВЛАЖНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОЛИСУРЬМЯНЫЙ ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БАРЬЕР (PSMB) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНЖЕНЕРНУЮ КОЭКСТРУДИРОВАННУЮ ПЛЁНКУ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И СУРЬМЯНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ С ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ (76 мкм)
Назначение	Для защиты изоляции и лежащей под ней трубы/сосуда от физических повреждений, воздействия ультрафиолета, коррозионной среды и воды
Применение	На всех участках КПО
Категория товаров	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для дополнительной
информации:



Для получения дополнительной
информации о паспортах товаров
и других запросов, пожалуйста,
обращайтесь по адресу:
OpenDayEvent@kpo.kz